

assortiment
Multitruck

MEGA



Laadbak


Verbrandingsmotor

Elektrische motor

Technische gegevens	Diesel 400	Diesel 600	8 of 12 accu's
Motor	Kubota	Kubota	Advanced Technology 48 V
Plaats	Centraal dwars	Centraal dwars	Centraal dwars
Cilinderinhoud (cm ³)	400	599	Elektrische motor met gescheiden bekrachtiging en snelheidsregelaar
Max. vermogen (kW EEG)	4 bij 3200 tr/mn	11,2 bij 3600 tr/mn	4 (11 topvermogen)
Koppel (Nm bij t/mn)	14 bij 2400	34 bij 2200	-
Max. toerental onder belasting (t/mn)	3200	3600	-
Voeding	Indirecte injectie	Indirecte injectie	Gelijkstroom
Wisselstroomdynamo	500 W	500 W	-
Bedrijfsaccu	12 V 40 Ah	12 V 40 Ah	12 V 40 Ah
Tractieaccu	-	-	8 of 12 accu's AGM (zonder aandrijving)
Lader	-	-	Alim. 220 V 16 A
Transmissie	Automatisch door snelheidsregelaar	Automatisch door snelheidsregelaar	Automatisch door snelheidsregelaar
Stuursysteem	Met tandheugel	Met tandheugel	Met tandheugel
Remsysteem	Dubbel circuit met begrenzer, afhankelijk van de last en automatische compensatie van de slijtage van de remvoeringen. Diameter schijven voor 210 mm (240 mm voor MEGA 600 en elektrisch). Diameter trommels achter 160 mm. Parkeerrem met mechanische bediening op de achteras.		
Ophanging	Voor: onafhankelijke wielen type pseudo MacPherson driehoeksophanging, spiraalveren. Achter: onafhankelijke wielen, wielophangarmen, spiraalveren.		
Banden	145/70R13	145/70R13	145/70R13
Tankinhoud	24 L	24 L	-
Prestaties			
Max. snelheid (km/u)	circa 45	circa 75	circa 45
Autonomie (km)*	circa 650	circa 530	circa 80 km
Verbruik (L/100 km)	circa 3,5	circa 4,5	-

* Hangt af van het (professioneel) gebruik. Raadpleeg uw dealer!

Laadbak

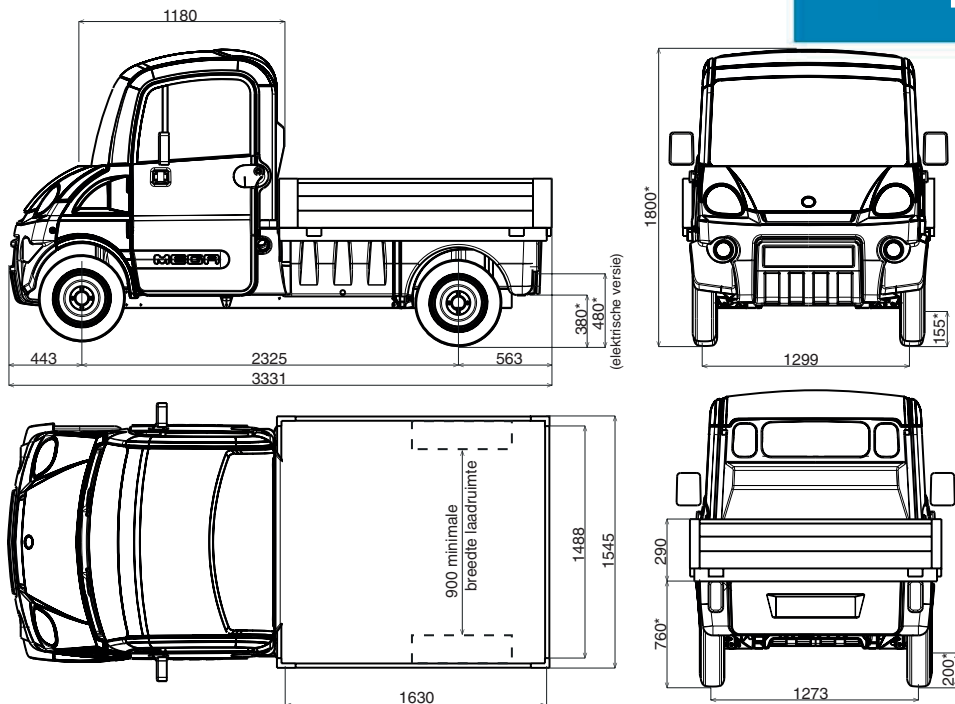

Keuze uit 4 kleuren

Uitrustingen bij deze serie

- ▶ Extra laadruimte onder laadbak
- ▶ Diefstalbeveiliging
- ▶ Ruitenwisser 3 snelheden
- ▶ Digitale kilometer- en dagteller
- ▶ Alarmlichten (automatisch aan bij abrupte vertraging)
- ▶ Veiligheidsriemen met oprolmechanisme
- ▶ Achteruitkijkspiegel
- ▶ Spiegels links en rechts
- ▶ Getinte ruiten
- ▶ Verwarming, ontdooiing 3 snelheden
- ▶ Geluidsisolatie motor
- ▶ Attentiesignaal doven lichten
- ▶ Binnenverlichting cabine door openen deur
- ▶ Asbak en sigarettenaansteker
- ▶ Handschoenvakjes centraal, in deuren en in kofferruimte onder de stoel
- ▶ Voorbereiding radio-aansluiting
- ▶ Zonneklep
- ▶ Tankdop met sleutel
- ▶ Rubberen matten
- ▶ Sierdoppen
- ▶ Schakelaar hoge en lage snelheid (elektrisch)

Opties

- ▶ Verschillende opties zijn beschikbaar (zie speciale folder)

Afmetingen (mm)

Wielbasis	2325
Totale lengte	3331
Totale breedte (excl. zijspiegels)	1545
Totale hoogte	1800*
Lengte van het platform	1630
Breedte van het platform	1488
Minimale breedte laadruimte	900
Hoogte laadbak	290
Hoogte grond tot bodem laadbak	760*
Hoogte grond tot bodem kofferruimte	380* (480* bij elektrische versie)
Grondspeling voor	155*
Grondspeling achter	200*
Spoorbreedte voor	1299
Spoorbreedte achter	1273
Achteroverbouw	563

*Ledig voertuig plm. + 20 mm

Gewicht (kg)	Diesel 400		Diesel 600		Elektrisch 8 accu's		Elektrisch 12 accu's	
	L6e (rijbewijs) AM	L7e (rijbewijs) B	L6e (rijbewijs) AM	L7e (rijbewijs) B	L6e (rijbewijs) AM	L7e (rijbewijs) B	L6e (rijbewijs) AM	L7e (rijbewijs) B
Rijklaar gewicht	460	500	670	670	780	780		
Laadvermogen	195	450	195	450	195	340		
Toegestaan totaalgewicht	655	950	865	1120	975	1120		
Maximum gewicht: op de vooras	390	475	520	520	520	520		
op de achteras	450	690	690	690	690	690		

