

assortiment  
Multitruck

MEGA



Van

Verbrandingsmotor



Elektrische motor

Technische gegevens

	Diesel 400	Diesel 600	8 of 12 accu's
Motor	Kubota	Kubota	Advanced Technology 48 V
Plaats	Centraal dwars	Centraal dwars	Centraal dwars
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	400	599	Elektrische motor met gescheiden bekrachtiging en snelheidsregelaar
Max. vermogen (kW EEG)	4 bij 3200 tr/mn	11,2 bij 3600 tr/mn	4 (11 topvermogen)
Koppel (Nm bij t/mn)	14 bij 2400	34 bij 2200	-
Max. toerental onder belasting (t/mn)	3200	3600	-
Voeding	Indirecte injectie	Indirecte injectie	Gelijkstroom
Wisselstroomdynamo	500 W	500 W	-
Bedrijfsaccu	12 V 40 Ah	12 V 40 Ah	12 V 40 Ah
Tractieaccu	-	-	8 of 12 accu's AGM (zonder aandrijving)
Lader	-	-	Alim. 220 V 16 A
Transmissie	Automatisch door snelheidsregelaar	Automatisch door snelheidsregelaar	Automatisch door snelheidsregelaar
Stuursysteem	Met tandheugel	Met tandheugel	Met tandheugel
Remsysteem	Dubbel circuit met begrenzer, afhankelijk van de last en automatische compensatie van de slijtage van de remvoeringen. Diameter schijven voor 210 mm (240 mm voor MEGA 600 en elektrisch). Diameter trommels achter 160 mm. Parkeerrem met mechanische bediening op de achteras.		
Ophanging	Voor: onafhankelijke wielen type pseudo MacPherson driehoeksophanging, spiraalveren. Achter: onafhankelijke wielen, wielophangarmen, spiraalveren.		
Banden	145/70R13	145/70R13	145/70R13
Tankinhoud	24 L	24 L	-
Prestaties:			
Max. snelheid (km/u)	circa 45	circa 75	circa 45
Autonomie (km)*	circa 650	circa 530	tot 80 km
Verbruik (L/100 km)	circa 3,5	circa 4,5	-

\* Hangt af van het (professioneel) gebruik. Raadpleeg uw dealer!

# Van

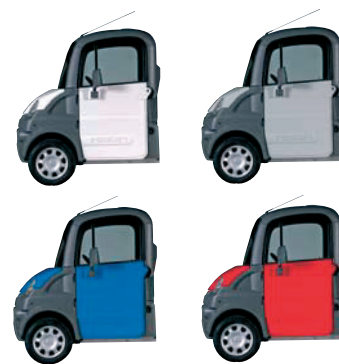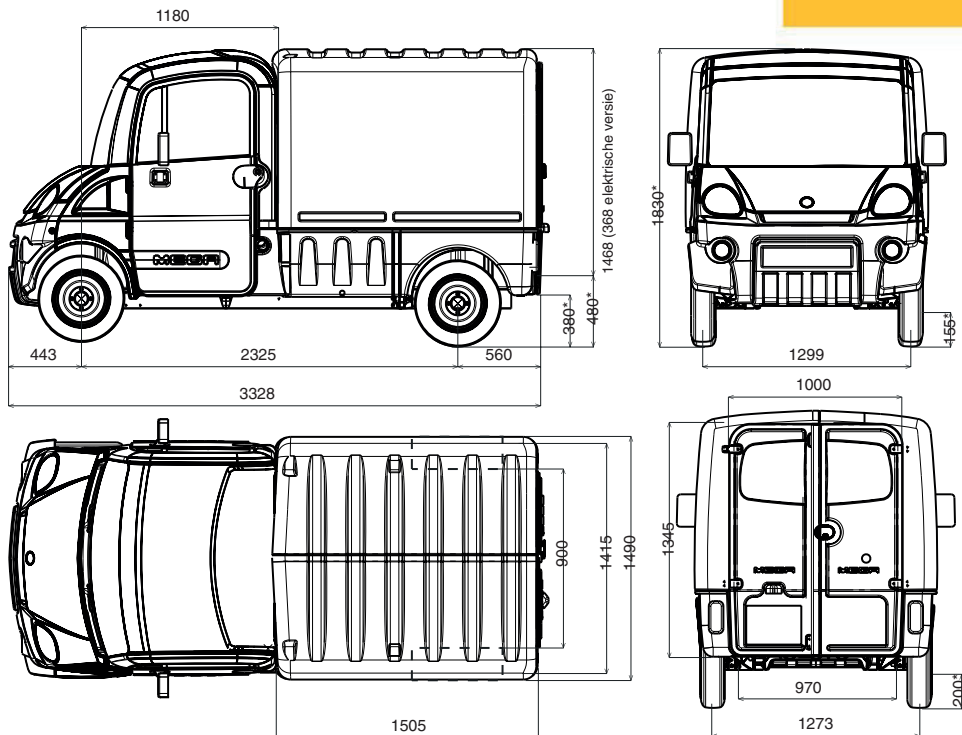

Keuze uit 4 kleuren

## Uitrustingen bij de serie

- ▶ 2 achterdeuren
- ▶ Diefstalbeveiliging
- ▶ Ruitenwisser 3 snelheden
- ▶ Digitale kilometer- en dagteller
- ▶ Alarmlichten (automatisch aan bij abrupte vertraging)
- ▶ Veiligheidsriemen met oprolmechanisme
- ▶ Achteruitkijkspiegel
- ▶ Spiegels links en rechts
- ▶ Getinte ruiten
- ▶ Verwarming, ontdooiing 3 snelheden
- ▶ Geluidsisolatie motor
- ▶ Attentiesignaal doven lichten
- ▶ Binnenverlichting cabine door openen deur
- ▶ Asbak en sigarettenaansteker
- ▶ Handschoenvakjes centraal, in deuren en in kofferruimte onder de stoel
- ▶ Voorbereiding radio-aansluiting
- ▶ Zonneklep
- ▶ Tankdop met sleutel
- ▶ Rubberen matten
- ▶ Sierdoppen
- ▶ Schakelaar hoge en lage snelheid (elektrisch)

## Opties

- ▶ Verschillende opties zijn beschikbaar (zie speciale folder)

## Afmetingen (mm)

Wielbasis	2325
Totale lengte	3328
Totale breedte (excl. zijspiegels)	1490
Totale hoogte*	1830
Lengte van het platform	1505
Min. binnenbreedte	900
Max. binnenbreedte	1415
Binnenhoogte	1468 (1368* bij elektrische versie)
Binnenvolume (m <sup>3</sup> )	3
Hoogte grond tot bodem kofferruimte	380* (480* bij elektrische versie)
Breedte deuropening achter bovenkant	1000
Breedte deuropening achter onderkant	970
Hoogte deuropening achter	1345
Grondspeling voor	155*
Grondspeling achter	200*
Spoorbreedte voor	1299
Spoorbreedte achter	1273
Achteroverbouw	560

\*Ledig voertuig plm. + 20 mm

Gewicht (kg)	Diesel 400	Diesel 600	Elektrisch 8 accu's		Elektrisch 12 accu's	
Categorie	L6e (rijbewijs AM)	L7e (rijbewijs B)	L6e (rijbewijs AM)	L7e (rijbewijs B)	L6e (rijbewijs AM)	L7e (rijbewijs B)
Rijklaar gewicht	465	505	675	675	785	785
Laadvermogen	190	445	190	445	190	335
Toegestaan totaalgewicht	655	950	865	1120	975	1120
Maximaal gewicht op de vooras	390	475	520	520	520	520
op de achteras	450	690	690	690	690	690

